



PINTURERÍA  
**MENEGUZZI**

 **International.**

# Líderes en Revestimientos

Un proveedor de pinturas de alta performance  
industriales que le dará confianza



# Un proveedor de revestimientos que le **da confianza**



## Confianza

Con más de 200 años de historia combinada, tenemos el soporte de técnicos capacitados y calificados por NACE para brindarles mayor confianza y además una larga tradición en los ensayos de adecuación al uso de los distintos productos. Escuchamos y entendemos lo que usted necesita. Tenemos una amplia gama de productos para satisfacer las condiciones más exigentes, en cuanto a la resistencia a la corrosión, a la abrasión, a altas temperaturas, a ataques químicos. Además de un rápido retorno al servicio.

## Confianza en las pruebas

Tenemos una larga tradición de pruebas más allá del cumplimiento y la reputación del desempeño de nuestros productos. Cuidadosas formulaciones y programas de rigurosas pruebas hacen a nuestros productos apropiados para el propósito y a nosotros un proveedor más confiable. De hecho, nosotros le proporcionamos pruebas a la medida si su proyecto tiene requisitos especiales.

## Confianza en competencia técnica

Representantes de servicio técnico calificados por NACE para ofrecerle un muy buen soporte técnico para su proyecto.

## Confianza historial

Soportado por nuestra experiencia mundial de más de 200 años de historia combinada, confiamos en que nuestro extenso historial de revestimientos demostrará el desempeño de nuestros productos en aplicación y en servicio, así como las ganancias económicas y de productividad.

# Nuestras marcas

## International ®

- International Paint es parte de AkzoNobel, una empresa de pinturas y recubrimientos líder a nivel mundial y un importante productor de productos químicos especiales.
- A través de International suministramos a industrias y consumidores en todo el mundo con productos innovadores y apasionados por el desarrollo de soluciones sostenibles para nuestros clientes.

## Devoe ®

- Originalmente desarrollada en los 1950's Devoe ha construido una envidiable posición en revestimientos particularmente en Norte América.

**\*\* Productos que se importan y se venden sobre pedido.**

## Envioline ®

- Envioline es una gama de revestimientos curados con policicloaminas que ofrecen mayor resistencia química y a la temperatura que los revestimientos estándar Epóxis Novolac.

**\*\* Productos que se importan y se venden sobre pedido.**

## Ceilmate ®

- Plantas de generación de energía, plantas de tratamientos de aguas residuales. Protegerá los activos en los ambientes químicos más agresivos.

**\*\* Productos que se importan y se venden sobre pedido.**



# Los beneficios para usted

- Disponemos de productos de alto espesor, pudiéndose aplicar en una sola mano lo cual reduce los tiempos de puesta en servicio.
- Tenemos productos de muy bajo VOC lo que se traduce en revestimientos que cumplen las políticas habituales HSE.

# Mercados y distribución global


Me gustaría que mi Tanque regrese a servicio más rápido.

¿Cómo protejo mi tanque nuevo por más tiempo?

¿Ofrecen ustedes contención secundaria?

¿Y qué hay sobre los exteriores del tanque, protección contra fuego o resistencia a la temperatura?

¿De qué otras formas me pueden ahorrar tiempo y dinero?

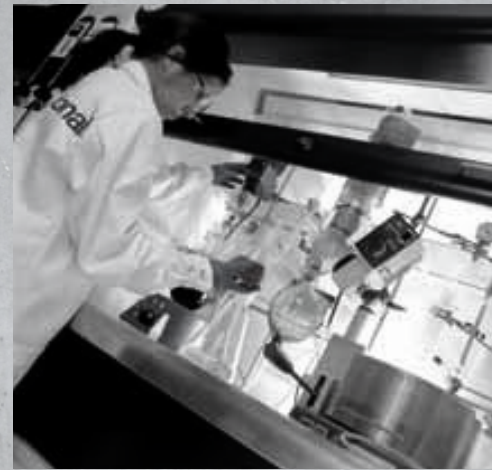

# Interseal® 670HS

Un producto, múltiples usos

 International



Es un epóxico de alto espesor apto para una gran variedad de aplicaciones, en construcciones nuevas incluyendo en inmersión y como revestimiento para cubiertas.

La excelente protección anticorrosiva con preparación de superficie mínima, aún cuando sea aplicado sobre acero oxidado preparado en forma manual hace que el Interseal 670HS también sea perfecto para el mantenimiento.

## Beneficios

- Epóxico tolerante a las superficies, alto contenido de sólidos y bajo VOC.
- Alto espesor - 100 a 200µm (4 a 8 mils) por capa Apto para inmersión.
- Excepcional resistencia a la corrosión.
- Apropiado para repintado sobre un amplio rango de revestimientos envejecidos.
- Puede ser aplicado sobre superficies preparada con chorreado abrasivo, abrasivos húmedos o limpieza mecánica.
- Disponible en una amplia gama de colores, así como en aluminio.
- Apropiado para temperaturas de aplicación desde -5°C hasta 40°C
- Compatible con la protección catódica.
- Certificado por la norma ANSi/NSF Estándar 61 para interior de tanques de agua potable.

# Interthane® 990

Repintado a largo plazo con estética

 **International**



En todo el mundo, las personas están experimentando aplicaciones mas flexibles, tiempos de repintado extendidos y reducción en costos de preparación de superficie con el Interthane 990.

Puede especificar y aplicar poliuretano Interthane en una amplia gama de colores o como un acabado metálico, ambos con un alto impacto estético.

## Beneficios

- VOC inferior a 395 g/l (3.3lb/gal)
- Recubrimiento de acabado de poliuretano acrílico de alto desempeño.
- Extensa gama de colores de Chromascan®.
- Rojos, amarillos y anaranjados de alta calidad
- Gama de colores metálicos para estructuras de acero de alto perfil.
- Gama de colores de seguridad.
- Excelentes características para pincel, rodillo y aspersion.
- Buenas características de secado y manejo.
- Buena resistencia a daños mecánicos.
- Capacidad extendida de recubrimiento entre capas

# Interzone® 954

Protección para entornos severos

 International



Interzone 954 es un revestimiento para la protección y mantenimiento de estructuras que operan en los entornos más severos.

La combinación única de propiedades que posee hace posible un desempeño de largo plazo en entornos con un alto potencial de daño mecánico, ataque químico, corrosión atmosférica y condiciones de inmersión.

Esta versatilidad convierte a Interzone 954 en el revestimiento más completo para la industria pesada.

## Beneficios

- Epoxy de alto contenido de sólidos, alto espesor de película y resistente a la abrasión.
- Ideal para la aplicación en una sola capa sobre sustratos hidrochorreados.
- Puede ser expuesto al agua de mar apenas 30 minutos después de su aplicación (a 20°C)
- Resistente a una amplia variedad de sustancias químicas.
- Excelente compatibilidad con sistemas de protección catódica.
- Disponible en una amplia gama de colores.

# Interzinc® 22

Tecnología de silicatos de zinc para repintado rápido

 International



Obtenga una mayor productividad con un tiempo de repintado de sólo 4½ horas a 25°C (77°F) y 55% de humedad relativa.

El Interzinc 22 otorga una excelente protección anticorrosiva galvánica debido a su alto contenido de zinc en polvo (85%) que cumple con los requisitos de las normas NORSOK, SSPC-SP Paint 20 e ISO 12944.

## Beneficios

- Los tiempos rápidos de repintado mejoran la productividad de acero recubierto del taller.
- Su tecnología permite repintar en sólo 4½ horas a 25°C y 55% de humedad relativa
- Una gama de productos de silicato de zinc con diferentes niveles de zinc que le permiten seleccionar el producto adecuado para sus necesidades
- Productos con un contenido del 85% y 80% de zinc que cumplen con la norma Norsok M501 y permiten su uso marino
- El producto con 85% de zinc es aprobado en su coeficiente de deslizamiento Clase B, para usarse en superficies de deslizamiento crítico
- Polvo de zinc tipo II con bajo plomo (<100 ppm) es suministrado como estandar minimizando el impacto a la Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)

# Interline® 850

Película delgada con un historial extenso

 International.



Apropiado para agua potable y combustibles de aviación, El Interline 850 es uno de los revestimientos de película delgada mas versátiles.

Como un Epóxico Fenólico, tiene baja emisión de VOC, puede ser recubierto hasta por 21 días y puede mejorar su programación.

## Beneficios

- Revestimiento Epóxico Fenólico de capa delgada resistente químicamente.
- Puede ser usado directo a metal como primario de retención y como capa completa en un sistema.
- Formulación de altos sólidos, 76%, reduce la emisión de solventes
- Recubrible a 21 días a temperatura del acero de 50°C.
- Mejora enormemente la programación de los contratos.
- Totalmente resistente a la gasolina oxigenada y a todos los aditivos tales como MTBE, Etanol, GTBE y otros derivados.
- Dependiendo del producto que se va a almacenar, los tanques pueden volver al servicio en 5 días a temperaturas del acero por arriba de los 32°C
- Aprobado para su uso en contacto con combustible para la aviación de acuerdo con MIL-PRF-4556F, Air BP y Shell.
- Certificado por la norma ANSi/NSF Estándar 61 para interior de tanques de agua potable.
- La certificación es para tanques mayores a 1500 galones (5679 litros), para ductos de 48 pulgadas (122cm) de diámetro o más, y para válvulas de 4 pulg (10cm) de diámetro o más.



PINTURERÍA  
**MENEGUZZI**

**Somos líderes** en la venta de estos productos y estamos comprometidos en brindarles soluciones.

**Nuestra empresa** se destaca en el mercado por ofrecer un servicio completo y personalizado, abarca desde el asesoramiento técnico hasta la aplicación en obra.

Lo que brinda ***Pinturería Meneguzzi***

- ✓ Garantía.
- ✓ Asistencia Técnica.
- ✓ Seguimiento de obra (porque el producto se aplica en más de una etapa).
- ✓ Se cuenta con aplicadores de vasta experiencia.
- ✓ Al realizarlo con técnicos certificados se brinda garantía sobre la aplicación y sobre el producto.



PINTURERÍA  
**MENEGUZZI**

## **SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA**

Dirección: **Garzón 1979**

Teléfonos: **095040912**

**094270037**

**2320 9070**

Mail: **[contacto@pintureriameneguzzi.com.uy](mailto:contacto@pintureriameneguzzi.com.uy)**

Web: **[www.pintureriameneguzzi.com.uy](http://www.pintureriameneguzzi.com.uy)**

